

Lees voor installatie



De Yeer Opel M serie wordt compleet geleverd inclusief alle benodigde bekabeling. Maak uw auto spanningsloos voor u begint met installeren. Daarbij controleer of alle bekabeling nog origineel is. Wanneer er een niet originele radio uit uw auto komt kunnen er aanpassingen gemaakt zijn. Probeer altijd terug te gaan naar een originele situatie indien mogelijk. Indien u een Opel CD30 radio heeft zonder knikje in het midden dan kunt u deze radio wel installeren maar zal de stuurbediening niet werken.

Stap 1: verwijder de oude radio.

Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin in de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto. Let op dat op de witte plug de canbus decoder gekoppeld is. Soms moet het originele ijzeren bracket uit de auto als de radio te strak komt te zitten.

Stap 3 : Instellen van stuurwielbediening en/of canbus incl sensoren.

Stel de canbus als volgt in. Settings – factory – 3368 – choose car model. Dan komt u op het onderstaande scherm waarbij alle 4 de velden ingevuld dienen te worden. Canbus = XP. En dan kiest u auto model en type. Staat uw type er niet tussen kies voor XP opel all

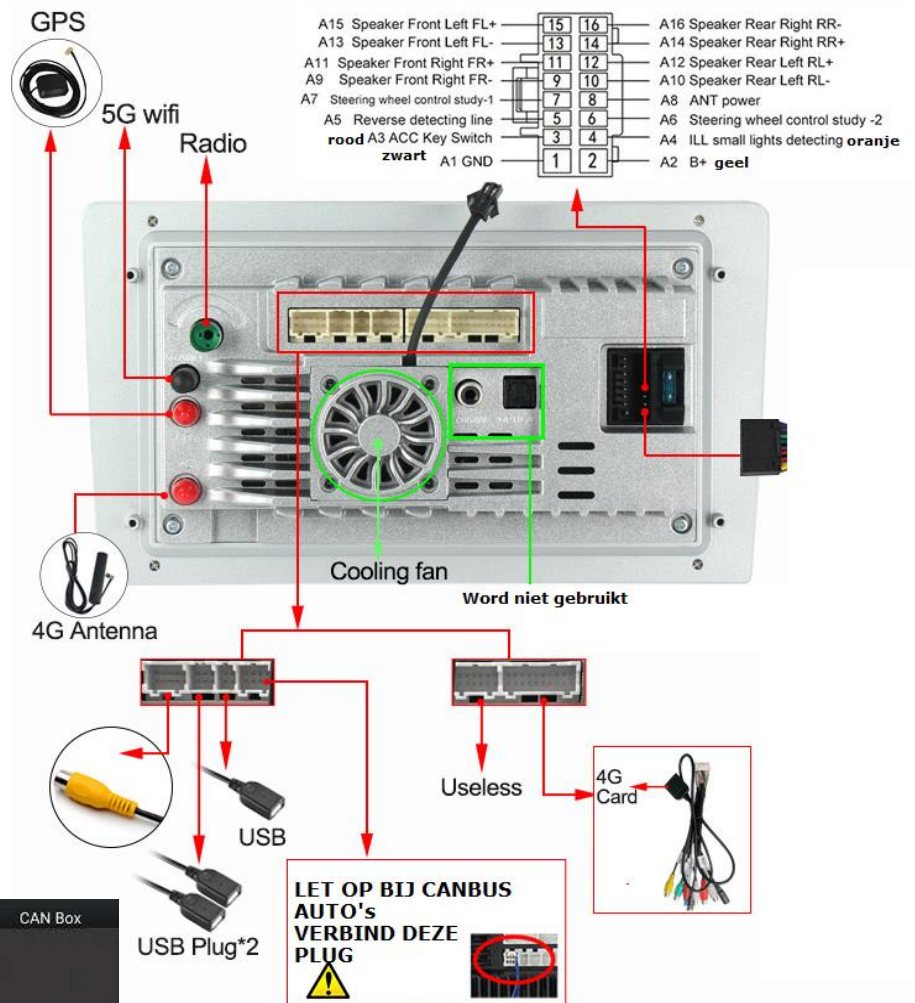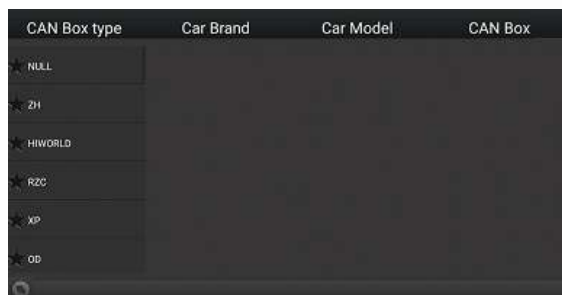

Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Zie het plaatje.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Radio en radio ontvangst.

Middels het tandwielkje in de radio applicatie kunt u de RDS functie voor zender herkenning aan zetten.

Indien de FM ontvangst slecht is (dit kan voorkomen bij auto's met een actieve antenne of een raam antenne) dan kunt u dit op 2 manieren oplossen. Optie 1 is om een radio app te gebruiken zoals JUKE of Mytuner (dit gaat digitaal via internet). Een 2^e optie is om een FM versterker te bestellen bij ons als u deze nog niet heeft mee besteld.

De versterker draad kunt u koppelen aan de blauwe antenne contra draad welke zit aan de witte connector met RCA kabels. Meet wel even na of deze draad ook spanning afgeeft. Anders kunt u deze koppelen aan positie A3 de rode ACC draad.

Camera koppelen:

Indien u een camera koppelt dan is het belangrijk dat u de connectie van deze afbeelding hiervoor gebruikt. (een enkele rca tulp incl een aantal losse draadjes) De spanning kunt u evt wegnemen via de reverse detecting line.



Gebruik van Carlink (telefoon applicaties op het systeem) Na verbinden met BT kunt u via de Carlink applicatie de belangrijkste apps van uw telefoon gebruiken op het toestel. De radio zet hiervoor een hotspot aan. Zet bij gebruik van carlink niet WIFI aan op de radio. Uw telefoon wifi maakt connectie met de radio hotspot. Bij Iphone is het belangrijk dat u bij SIRI en ZOEKEN alle vinkjes op groen zet in de telefoon. Indien u er niet uit komt bekijk dan onderstaande link [voor meer info omtrent carlink.](https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-yeer-autoradio/)

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-yeer-autoradio/>

Voor meer informatie omtrent instellingen van dit systeem bekijk dan onderstaande pagina met uitgebreide informatie

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/yeer-m-serie-handleiding-over-het-apparaat-en-instellingen/>

Voor meer informatie omtrent het aansluiten van een camera bekijk dan onderstaande pagina

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/>

Canbus blokkade – geen stroom op de radio / radio gaat niet aan

Indien de radio uitvalt en niet meer aan gaat kan het zijn dat de canbus van de Opel de stroomtoevoer naar de radio blokkeert. De radio is dan niet stuk. Dit kan bij enkele Opel Corsa D en Astra H gevallen voorkomen. De oplossing is om even de accu min pool voor 5 min te ontkoppelen en om deze daarna weer te her koppelen. Indien de radio vaker uitvalt kunt u dat als volgt oplossen. De dunne gele draad welke naar de canbus decoder toe gaat moet voorzien worden van een 12V schakelspanning. De rode draad vanaf de decoder naar de radio toe deze kunt u doorknippen. Zet rechtstreeks op de rode ACC draad naar de radio toe een 12V schakelspanning.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden