

Lees voor installatie



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

De Yeer M serie wordt geleverd inclusief inbouwpaneel, schroeven en stekkers. In enkele gevallen wordt dit bij ons in het magazijn al in elkaar geschroefd op voorhand. Bij voorbeeld 1 legt u eerst de montage plaatjes op de juiste plek. Bij voorbeeld 2 kunt u direct de schroeven bevestigen (zie cirkels)

Stap 1: Schroef de radio vast in het paneel.

Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin in de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto.

Stap 3 : Instellen van stuurwielbediening en/of canbus.

Indien u een stekker heeft zonder een canbus decoder dan gaat u in de radio tussen de applicaties na de app met het stuuricoon. Dit is vaak SWC of fangcontrol. Vervolgens dan kunt u de knoppen van uw stuur matchen met de overeenkomende functies op de autoradio.


Bij afwijkende modellen zie onderstaande instructie:




Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Zie het plaatje.

Z.O.Z Voor canbus modellen zie achterzijde

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

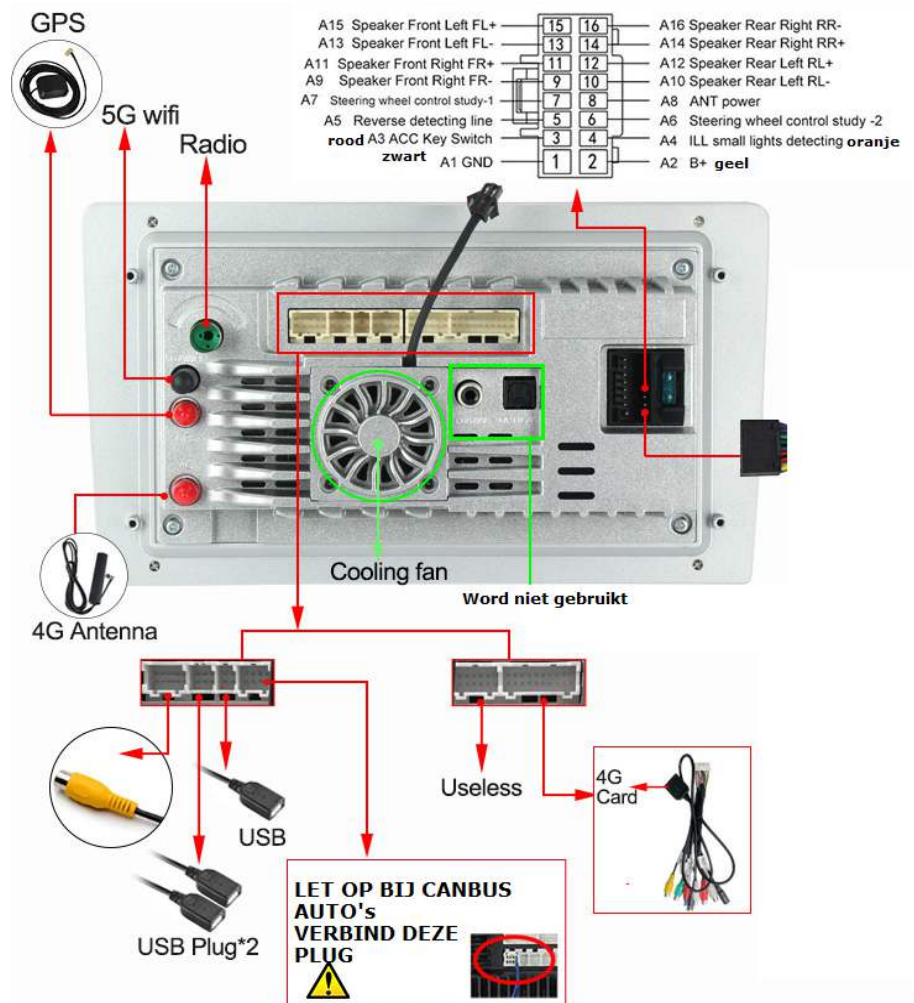

Stel de canbus als volgt in. Settings – factory – 3368 – choose car model. Dan komt u op het onderstaande scherm waarbij alle 4 de velden ingevuld dienen te worden. Bekijk aan de rechterzijde welk canbox type u heeft. Dit kunt u aflezen van de decoder box.

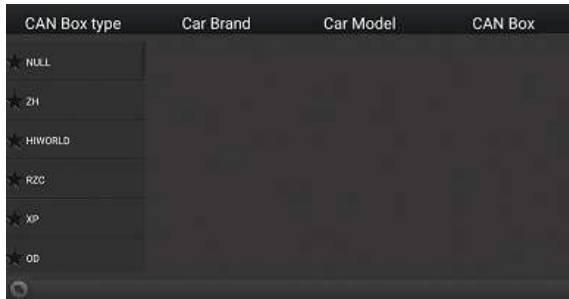

Indien u een FM versterker heeft (draad naast FM antenne plug)

Deze draad kunt u koppelen aan de blauwe antenne contra draad welke zit aan de witte connector met RCA kabels. Meet wel even na of deze draad ook spanning afgeeft. Anders kunt u deze koppelen aan positie A3 de rode ACC draad.



Camera koppelen:

Indien u een camera koppelt dan is het belangrijk dat u onderstaande connector hiervoor gebruikt.

(een enkele rca tulp incl een aantal losse draadjes)

zie ook onderaan de handleiding meer afbeeldingen

Gebruik van Carlink (telefoon applicaties op het systeem) Na verbinden met BT kunt u via de Carlink applicatie de belangrijkste apps van uw telefoon gebruiken op het toestel. De radio zet hiervoor een hotspot aan. Zet bij gebruik van carlink niet WIFI aan op de radio. Uw telefoon wifi maakt connectie met de radio hotspot. Bij Iphone is het belangrijk dat u bij SIRI en ZOEKEN alle vinkjes op groen zet in de telefoon. Indien u er niet uit komt bekijk dan onderstaande link [voor meer info omtrent carlink.](https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-veer-autoradio/)



<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-veer-autoradio/>

Voor meer informatie omtrent instellingen van dit systeem bekijk dan onderstaande pagina met uitgebreide informatie

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/veer-m-serie-handleiding-over-het-apparaat-en-instellingen/>

Voor meer informatie omtrent het aansluiten van een camera bekijk dan onderstaande pagina

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/>

Controleer altijd voordat u het systeem compleet inbouwt of het systeem aan/uit gaat op het contact van de auto. Daarnaast is het belangrijk dat de instellingen behouden blijven. Positie A2 dient 12V constante voeding te krijgen en is voor de batterij. Positie A3 ACC rood dient 12V geschakelde spanning te krijgen (alleen als de auto aan staat) en is voor het aan/uit gaan van het systeem.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Hieronder wat extra foto's indien u auto een originele camera heeft dan moet de stekker zo aangesloten zijn achter op het toestel:

Belangrijk dat ook de kleine witte stekker 8 polig met 2 draden erin zie foto in achterkant radio zit zie foto 2 gemarkeerd


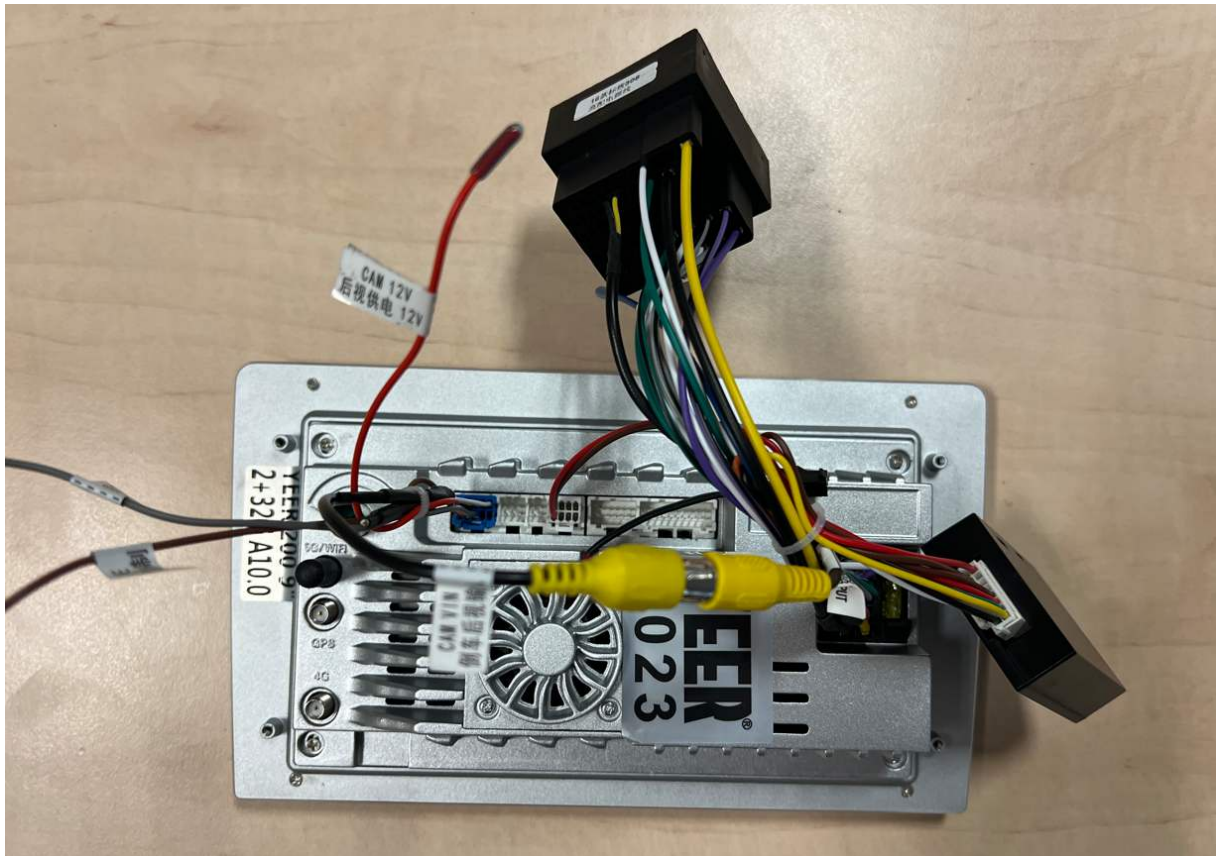


foto 2 deze moet erin zitten

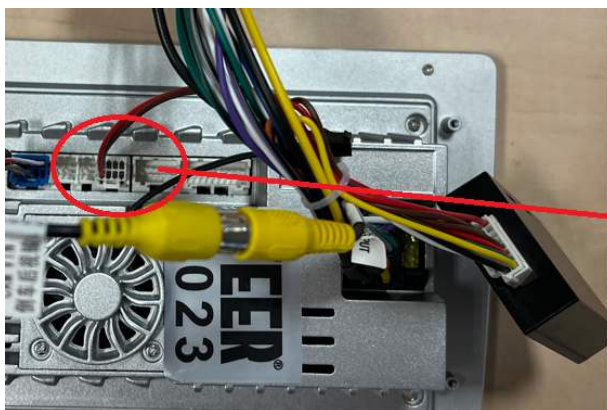

Deze plug moet vanuit de stekker achter in radio zie foto

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden