


Lees voor installatie

De Volkswagen M serie wordt compleet geleverd inclusief alle benodigde bekabeling. Maak uw auto spanningsloos voor u begint met installeren. Daarbij controleer of alle bekabeling nog origineel is. Wanneer er een niet originele radio uit uw auto komt kunnen er aanpassingen gemaakt zijn. Probeer altijd terug te gaan naar een originele situatie indien mogelijk. Heeft u een **2015+ uitvoering** en u heeft een stekker zoals aan de rechterzijde met de voedingspunten in de hoek, weer er dan zeker van dat u de **oude naar nieuwe quadlock** verloopstekker heeft **mee besteld**.





Stap 1: verwijder de oude radio

Stap 2: Bevestig de bekabeling achterin in de unit en verbind de FM verloopstekker en hoofdstekker door met uw auto. Let op dat op de witte plug de canbus decoder gekoppeld is. Indien u een **zwart klipje** heeft zitten tussen de rode en oranje draad van onze stekker, haal deze dan los.

Stap 3 : Instellen van stuurwielbediening en/of canbus incl sensoren.

Stel de canbus als volgt in. Settings – factory – 3368 – choose car model. Dan komt u op het onderstaande scherm waarbij alle 4 de velden ingevuld dienen te worden. Canbus = RZC of raise. En dan kiest u auto model en type. Staat uw type er niet tussen kies voor VW MQB ALL. En indien de sensoren niet juist werken probeer eens Golf 6 of Polo (nieuwe bouwjaren)

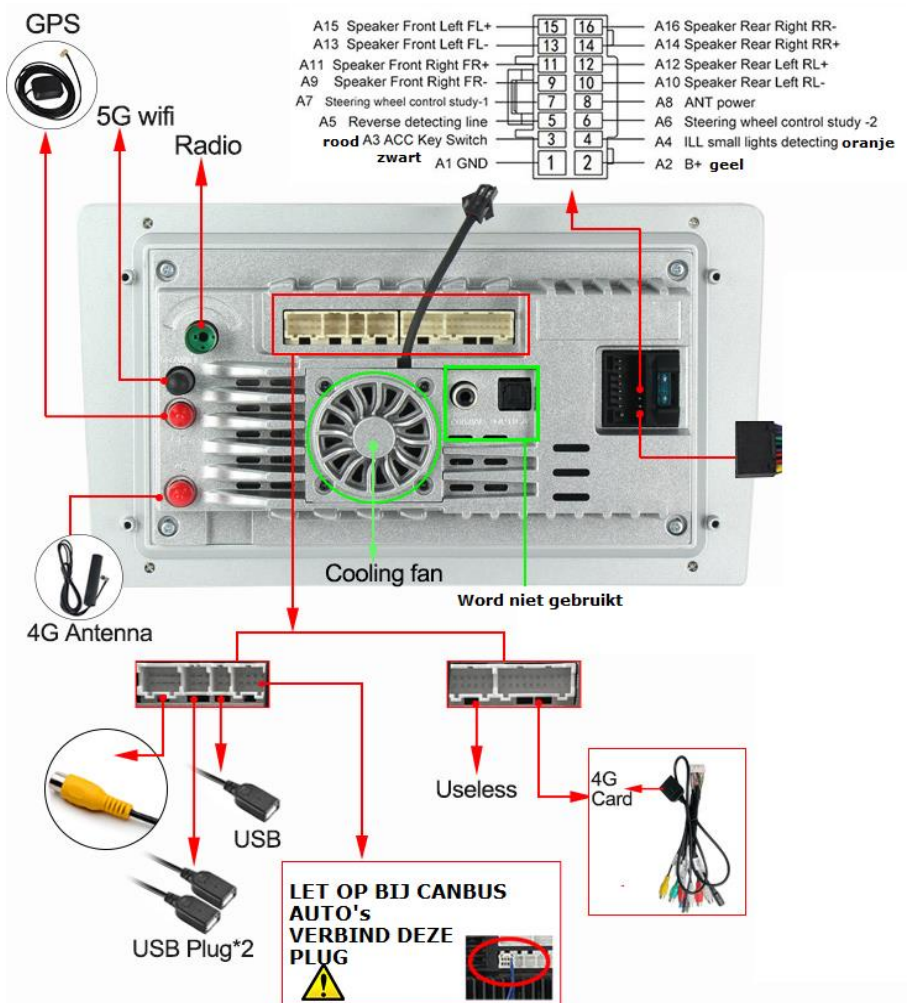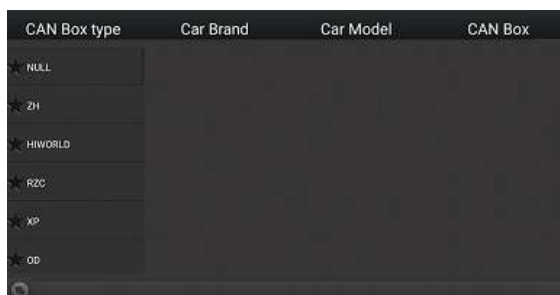

Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Zie het plaatje.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden

Radio en radio ontvangst.

Middels het tandwielkje in de radio applicatie kunt u de RDS functie voor zender herkenning aan zetten.

Indien de FM ontvangst slecht is (dit kan voorkomen bij auto's met een actieve antenne of een raam antenne) dan kunt u dit op 2 manieren oplossen. Optie 1 is om een radio app te gebruiken zoals JUKE of Mytuner (dit gaat digitaal via internet). Een 2^e optie is om een FM versterker te bestellen bij ons als u deze nog niet heeft mee besteld.

De versterker draad kunt u koppelen aan de blauwe antenne contra draad welke zit aan de witte connector met RCA kabels. Meet wel even na of deze draad ook spanning afgeeft. Anders kunt u deze koppelen aan positie A3 de rode ACC draad.

Camera koppelen:

Indien u een camera koppelt dan is het belangrijk dat u de connectie van deze afbeelding hiervoor gebruikt. (een enkele rca tulp incl een aantal losse draadjes) De spanning kunt u evt wegnemen via de reverse detecting line.



Gebruik van Carlink (telefoon applicaties op het systeem) Na verbinden met BT kunt u via de Carlink applicatie de belangrijkste apps van uw telefoon gebruiken op het toestel. De radio zet hiervoor een hotspot aan. Zet bij gebruik van carlink niet WIFI aan op de radio. Uw telefoon wifi maakt connectie met de radio hotspot. Bij Iphone is het belangrijk dat u bij SIRI en ZOEKEN alle vinkjes op groen zet in de telefoon. Indien u er niet uit komt bekijk dan onderstaande link [voor meer info omtrent carlink.](https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-yeer-autoradio/)

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/carlink-gebruiken-bij-een-yeer-autoradio/>

Voor meer informatie omtrent instellingen van dit systeem bekijk dan onderstaande pagina met uitgebreide informatie

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/yeer-m-serie-handleiding-over-het-apparaat-en-instellingen/>

Voor meer informatie omtrent het aansluiten van een camera bekijk dan onderstaande pagina

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/>

Controleer altijd voordat u het systeem compleet inbouwt of het systeem aan/uit gaat op het contact van de auto. Daarnaast is het belangrijk dat de instellingen behouden blijven. Positie A2 (geel) dient 12V constante voeding te krijgen en is voor de batterij. Positie A3 ACC (rood) dient 12V geschakelde spanning te krijgen (alleen als de auto aan staat) en is voor het aan/uit gaan van het systeem.

Bij een Golf 5 dan kan het zo zijn dat in de computer van de auto de navigatiestand niet aan staat. Dit merkt u als de radio vanzelf aan/uit gaat en niet goed werkt op contactslotvoeding en de verlichting. Dit is als volgt op te lossen. Indien u geen stuurbediening heeft in de auto haal dan de canbus decoder van de stekker af en verbind de rode ACC draad met een 12V schakelspanning. Indien u wel stuurbediening heeft dan verbind u de dunne gele draad naar de decoder toe met 12V schakelspanning, de rode ACC draad knipt u door tussen de decoder en de radio stekker in (16 polige kant) en dan geeft u in de richting van de radio een 12v schakelspanning.

Indien u er niet uit komt mbt instellingen raadpleeg de handleiding of onze veel gestelde vragen pagina op de website. www.audiovolt.nl Overige vragen kunt u stellen via info@audiovolt.nl Installatie kunt u plannen via een van onze partners - informeer naar de mogelijkheden