

AUDIOVOLT

Geen geluid na installatie – Alfa Romeo Giulietta / Mito (tot bouwjaar 2014) met oem navi

Heeft u een **Alfa Romeo Giulietta** of **Alfa Romeo Mito** (tot bouwjaar 2014) met het originele navigatiesysteem en heeft u de onderstaande **quadlock-/stuurbedieningskabel** mee besteld? Ontbreekt het geluid na de installatie van de radio? Dan moet de **AMP-draad** worden voorzien van een **12V geschakelde voeding**.

Deze draad schakelt de originele versterker in. Zonder deze voedingsspanning blijft de versterker uitgeschakeld en is er geen geluid via de luidsprekers.

Let op: De afbeeldingen hieronder dient uitsluitend ter illustratie. Maar het gaat om deze quadlock




Voor een correcte werking van de originele versterker moet op de onderstaande positie een 12V geschakelde voeding worden aangesloten. **Controleer vanuit het origineel eerst of deze draad ook stroom krijgt vanuit de originele radio. Dit om risico's van verkeerd aansluiten te voorkomen. Zonder controle mag dit niet gekoppeld worden. Laat een specialist dit doen.**

Gebruik hiervoor de los meegeleverde blauwe draad. Verbind deze met de aangegeven aansluiting op de stekkerboom en sluit de andere zijde aan op de AMP OUTPUT-draad van de radio:

- Audiovolt D040Q: bruine AMP OUTPUT-draad
- Audiovolt XPA-serie: blauwe AMP OUTPUT-draad

Na het aansluiten ontvangt de originele versterker een inschakelsignaal en zal het geluid weer correct functioneren.

AUDIOVOLT

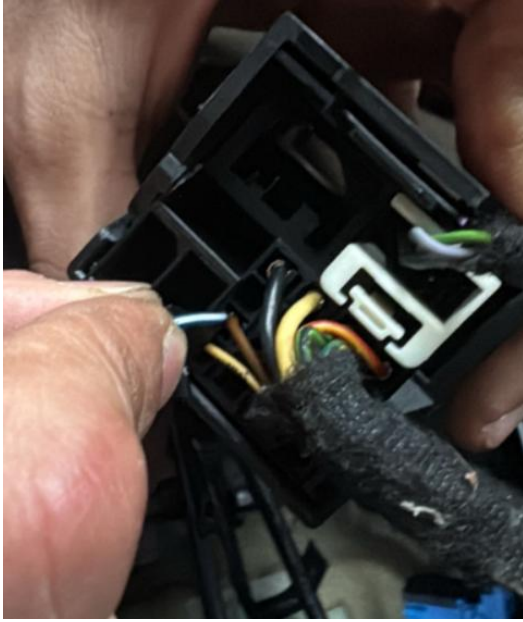

Voor verdere informatie:

Bekijk de algemene handleiding:

<https://www.audiovolt.nl/wp-content/uploads/2025/01/D040Q-Algemene-handleiding.pdf>

En de extra informatie per model:

<https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/av-d040q-handleiding-en-veelgestelde-vragen/>